


ゲージユニオン (単体)

GAUGE UNION (GU Type)

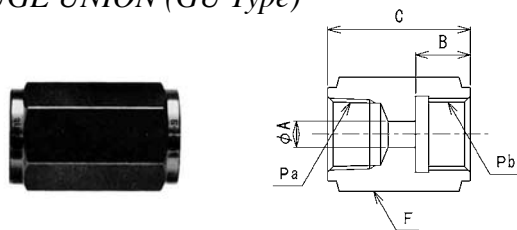


UNIT : mm

型番	管用テーパ めねじ	管用平行 めねじ	最小穴径	深さ	全長	六角対辺
TYPE NO.	TAPER PIPE THREAD	PARALLEL PIPE THREAD	MIN.BORE	DEPTH	BODY	WIDTH ACROSS HEX
	Pa	Pb	A	B	C	F
GU- 4RC- 4GC	RC1/4	G1/4	5.5	14.0	36	19
GU- 4RC- 6GC	RC1/4	G3/8	5.5	16.0	36	22
GU- 4RC- 8GC	RC1/4	G1/2	6.0	17.5	38	27
GU- 6RC- 4GC	RC3/8	G1/4	5.5	14.0	38	22
GU- 6RC- 6GC	RC3/8	G3/8	5.5	16.0	38	22
GU- 6RC- 8GC	RC3/8	G1/2	6.0	17.5	40	27
GU- 8RC- 4GC	RC1/2	G1/4	5.5	14.0	43	27
GU- 8RC- 6GC	RC1/2	G3/8	5.5	16.0	43	27
GU- 8RC- 8GC	RC1/2	G1/2	6.0	17.5	45	27

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

ゲージユニオン (ルーズ式)

GAUGE UNION (GUR Type)

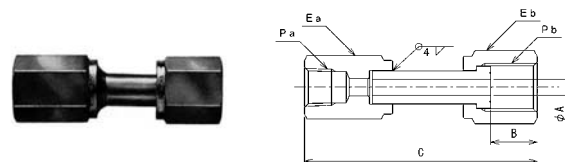

UNIT : mm

型番	管用テーパ めねじ	管用平行 めねじ	最小 穴径	深さ	全長	六角対辺
TYPE NO.	TAPER PIPE THREAD	PARALLEL PIPE THREAD	MIN.BORE	DEPTH	BODY	WIDTH ACROSS HEX
	Pa	Pb	A	B	C	Ea Eb
GUR- 4RC- 6GC	RC1/4	G3/8	5.5	16.0	80.5	22 22
GUR- 4RC- 8GC	RC1/4	G1/2	6.0	17.5	82.0	22 27
GUR- 6RC- 6GC	RC3/8	G3/8	5.5	16.0	80.5	22 22
GUR- 6RC- 8GC	RC3/8	G1/2	6.0	17.5	82.0	22 27
GUR- 8RC- 6GC	RC1/2	G3/8	5.5	16.0	85.5	27 22
GUR- 8RC- 8GC	RC1/2	G1/2	6.0	17.5	87.0	27 27

◎特注品にておすねじの対応も出来ます。

ベント付きカップリング

COUPLING WITH A VENT PLUG

御注文方法

ご注文の際には、下記の項目をお知らせ下さい。

□材質

SUS304、SUS316、SUS321など

□接続方法及び接続サイズ

例) 右図の場合

RC1/2×RC3/4

□圧力トレーディング、もしくは

使用圧力、使用温度

例)

・クラス1500 (ANSI B16.34)

・100°C 58.8MPa

□使用流体

注意

・圧力トレーディングにより寸法が変わります。ベントプラグはミニベントプラグ (58.8MPa) のものが標準としてつきます。

・上図のものは6000PSI(41.3MPa)用のものです。

・SUS321等、材質によっては本体形状が六角でなく丸型となる場合があります。

